



GB3-HP

Aufladeelektrode


Charging Electrode

- HS-Widerstandskopplung für sicheren, funkenfreien Betrieb
- Biegsames Hochspannungskabel (max. 10 m) mit Hochspannungsstecker zum Anschluss an Aufladegerator
- HS-Kabel in Nylon-Schutzrohr
- Austauschbare Emitterspitzen aus Wolfram für lange Lebensdauer
- Taster zum manuellen Aktivieren der Hochspannung
- Inklusive 25-poligem Stecker- und Steuerleitung
- Resistively coupled emitters to the HV for safe, non-sparking performance
- Flexible cable (max. length 10 m) with HV plug for connection to generator unit
- HV cable in flexible nylon conduit
- Exchangeable long life tungsten emitters
- Button for HV activation
- Inclusive 25-pin connector and control cable

Typ Model	Aufladeteil Generator Unit	Arbeitsbreite Working width	Wirkabstand (min.) Effective distance (min.)	Emitterabstand Emitter distance	Max. Einsatztemperatur Max. temperature	Kleinster Biegeradius Kabel (statisch) Smallest bending radius of the cable (static)	Kabel Cable	Gewicht* Weight*	Artikelnummer Item number
		mm	mm	mm	°C	mm	m	kg	
GB3-HP	GU2-IML/GU3/GU3A	10	20	–	60	50	3	0,2	101505

* Ohne Kabel Without cable

GB3-HP Einzelpunkthandelektrode Hand-held single point electrode

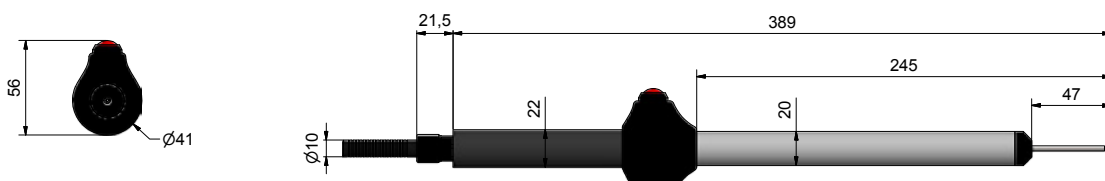

Hochspannungsstecker High voltage connector

